



## Техническая спецификация ПЭТ КЕГ 30л - 546мм

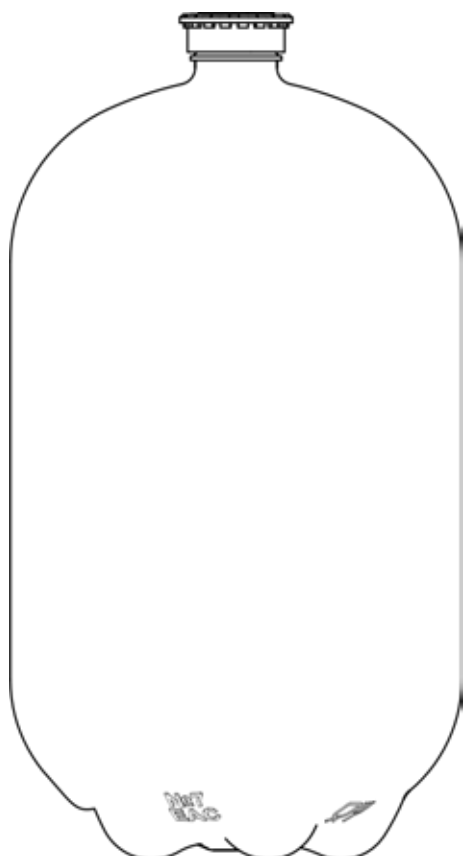

Наименование	Характеристики
Назначение	хранение и транспортирование пищевых жидкостей
Объем	30л
Цвет	коричневый, прозрачный
Защита от УФ-лучей	100%
Высота без фитинга, мм	546,2 +/-5
Высота с фитингом, мм	560,2 +/-5
Диаметр, мм	298 +/-3
Толщина стенки, мм	≥ 0,32
Вес без фитинга, гр	390/387 +/- 3,9
Вес с фитингом и трубкой, гр	525 +/-10
Наполнение ПЭТ КЕГ	N <sub>2</sub> (E941) – от 88,75%
Рабочее давление, bar	до 3,5
Избыточное давление, bar	минимум 7
Клапан сброса давления	по заказу
Материал преформы	ПЭТ (Полиэтилентерефталат)
Материал фитинга	PP, TPE, пружина AISI 302-304, HDPE
Метод розлива	верхний, нижний
Способ укупора	Резьбовое (R)
Тип фитинга	AR, GR
Использование	одноразовый
Форма	Без ребер жесткости
Количество в паллете (шт.)	64
Виды упаковки	стрейч-пленка, на деревянном паллете или гофролотке
Количество, шт (86м3) в грузовом транспорте	1408 (22/24 паллета)
Количество, шт (86м3) с гофрокоробом в грузовом транспорте	1216 (19/21 паллет)
Утилизация	продукт полностью пригоден к переработке
Барьерные добавки	по заказу

Начальник ОТК

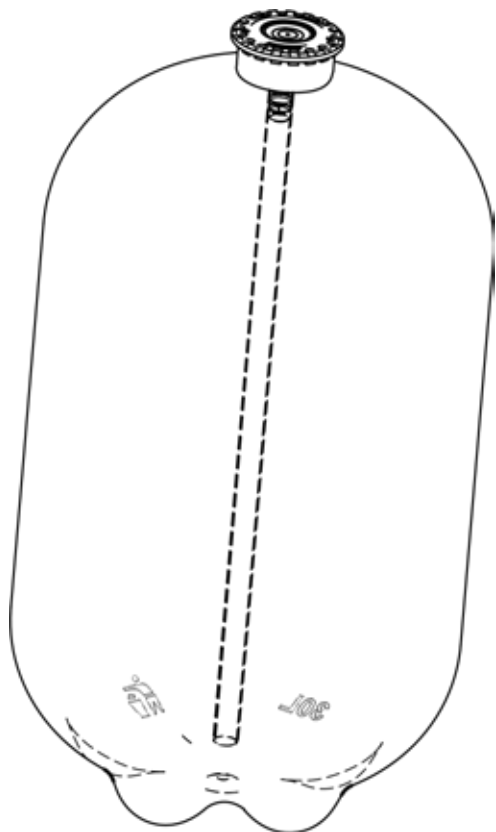


Д.И. Шустов